GOF 57x37
für GOT 44/55

Stand: 02.04.2013

BRUNNER®
heizen auf bayerisch.

Massblätter | **GOF 57x37**

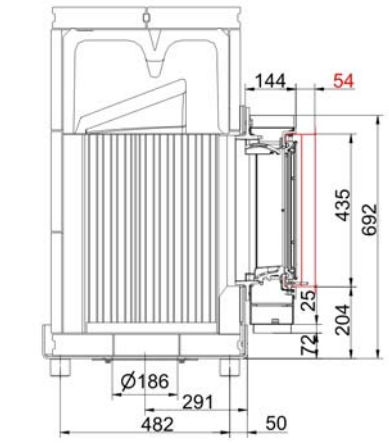

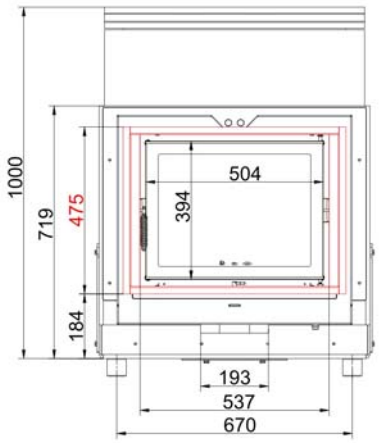

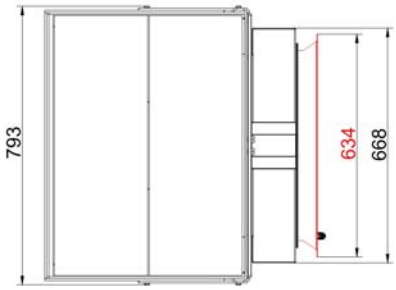

… mit Grundofentür 44/55 flach Stahlblende

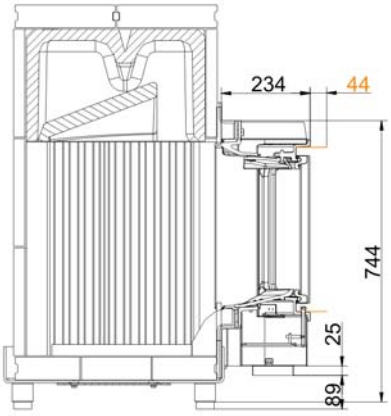

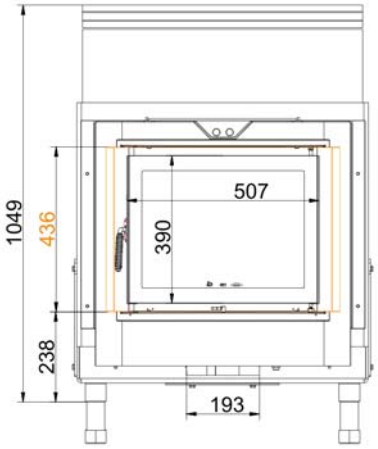

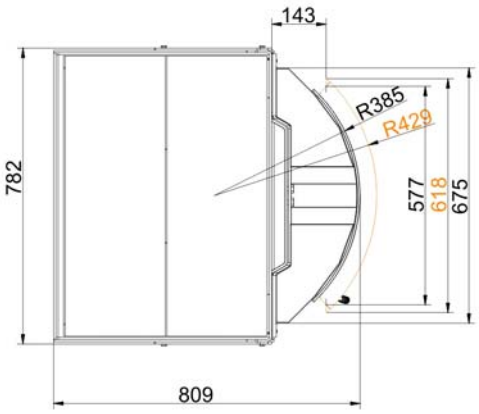

… mit Grundofentür 44/55 rund Stahlblende

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante / Verbrennungsluftöffnung farblich markiert.

Planung und Einbau

GOF 57x37 für GOT 44/55

geprüft nach		EN 15250	EN 15250
Werte bei Betriebsweise mit		min. Speicherlänge	max. Speicherlänge
keramischer Nachheizfläche [1]	m	5,5	8,5
Modulspeichersteine (MSS)	m; kg	4,0; 600	6,8; 850
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK
Daten für Funktionsnachweis			
Brennstoffumsatz	kg/h	9,7	10,5
Feuerungsleistung	kW	35	40
Abgasmassenstrom	g/s	39	39
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	615	685
Abgastemperatur nach			
keramischer Nachheizfläche [1]	°C	180	180
Modulspeichersteine (MSS)	°C	160	130
notwendiger Förderdruck [2]	Pa	13	13
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	90	100
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	160	160
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	40 / 50	40 / 50
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	- / 10	- / 10
Gewicht			
Heizeinsatz	kg	381	
erfüllt Anforderung/Grenzwert für:			
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / - / -	

1) Richtwert bzw. rechnerischer Funktionsnachweis erforderlich

2) für GOF ohne Nachheizfläche

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (04/13)