

GRUNDOFENTÜREN VON BRUNNER





GOT-Stahl 51/67-ZL

Stand 04.05.2012



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

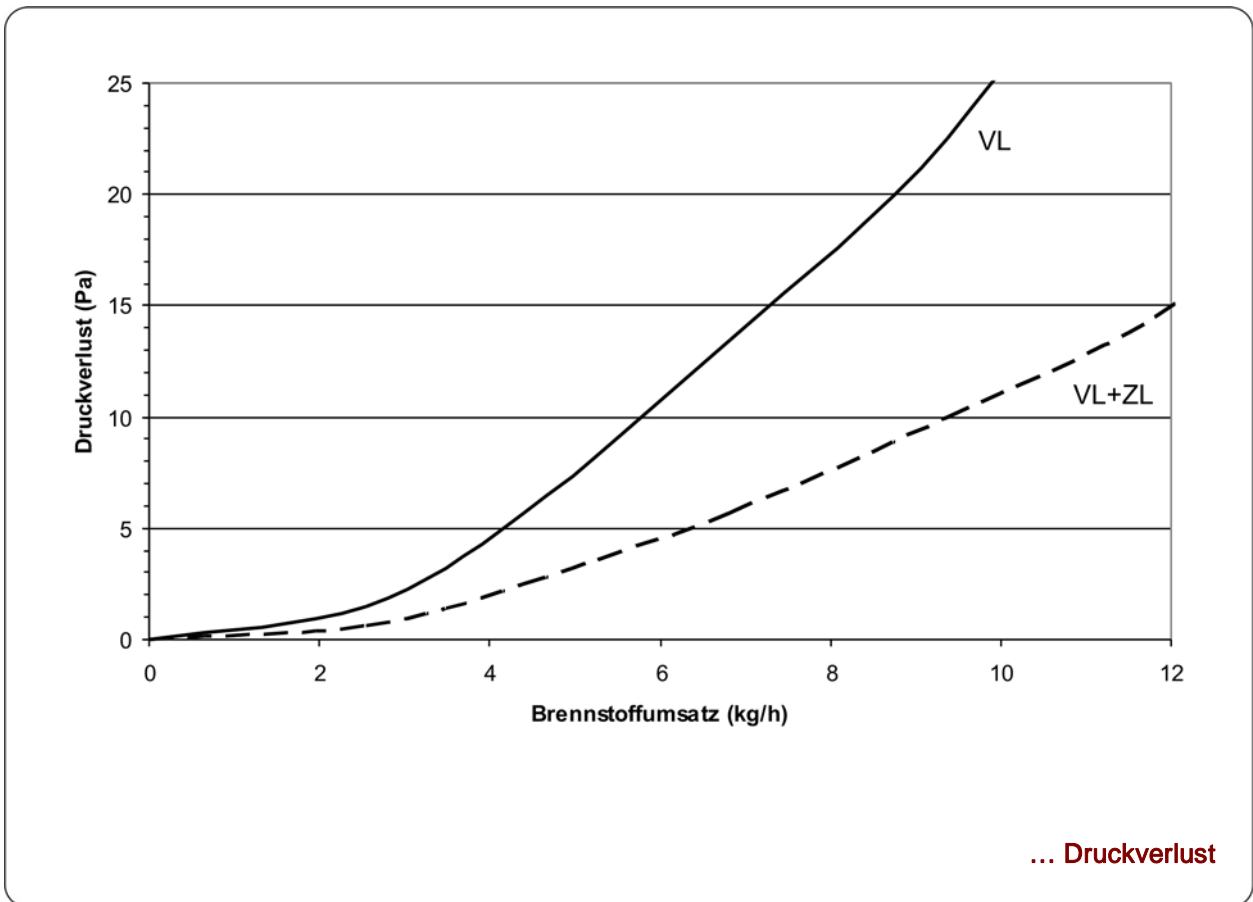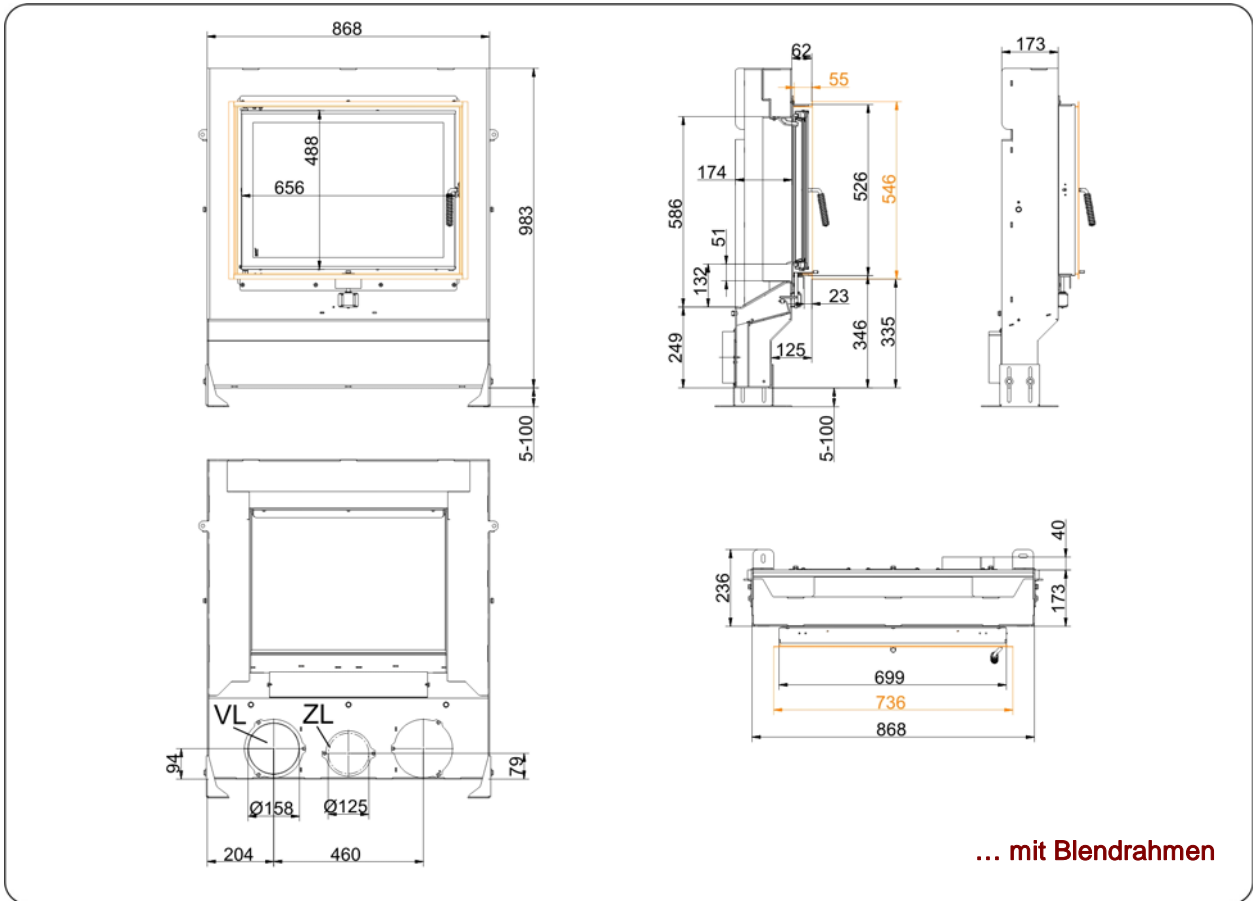

Planung und Einbau

GOT-Stahl 51/67-ZL

geeignet für Füllmenge bis	kg	10 - 15
max. Brennstoffumsatz	kg/h	10 - 12
Druckverlust ¹⁾	Pa	Diagramm
max. freier Querschnitt der Verbrennungsluftöffnung	cm ²	402
Verbrennungsluftanschluß (VL) Ø	mm	2 x 160
Sekundärluftanschluß (ZL) Ø	mm	125
Gewicht	kg	59

1) Die Druckverluste der GOT hängen vom Brennstoffumsatz ab (vgl. Auslegungsdiagramm). Bei großen Füllmengen empfehlen wir Brennraumausführungen mit Sekundärlufteintritt (VL+ZL).

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with horizontal lines, creating a textured effect. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (03/13)