



- ✓ Ausführung W+ mit Speicherstein W+, ca. 50 kg
- ✓ ORANIER Safe-Verschlussystem
- ✓ Massiver Gussboden
- ✓ Luftdurchströmter Griff
- ✓ Verschiebbare Konvektionsöffnungen in der Abdeckplatte
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Serienmäßiger Lieferumfang



Stahl Schwarz



Varianten



Massiver Gussboden



Verschiebbare Konvektionsöffnungen




Safe-Verschlussystem (Hydraulik)

Details

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Dio 150 Stahl Schwarz	8174 11	4029808540101
Dio 150 W+ Stahl Schwarz	8174 41	4029808540118
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
90° Kniestück für Anschluss hinten zu Dio 150	9215 02	4029808544710
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (für Anschluss oben)	9214 72	4029808539426

		Dio 150 / Dio 150 W+
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	183 / 233
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	50
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	237
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Angaben

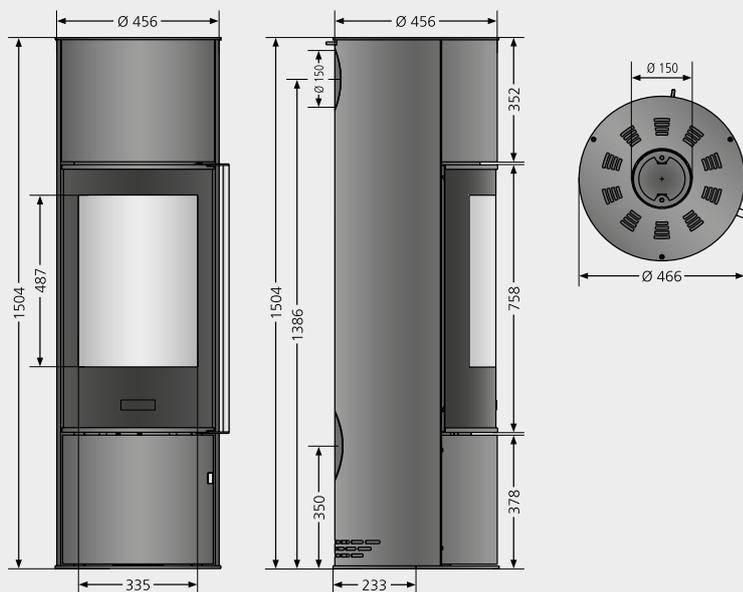

Maßzeichnungen

Zum 3D-App-Service

